



Facciata Astar

Renklendirilebilen astar

YAPIŞMAYI ARTTIRIR

EMİCİLİĞİ DENGELER

KULLANIM ALANI

Facciata Astar yüzey emiciliğini dengelemek ve **Facciata** serisinden düz ve grenli boya'nın yüzeye mükemmel yapışmasını sağlamak için kullanılır.

Facciata Astar boya ve yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar ve boya sarfiyatını azaltır. Ayrıca, taze beton yüzeyinde oluşan karbonatların boyayı bozup kabartmasını önler.


TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Facciata Astar**, renklendirilebilen, akrilik esaslı, dispersiyonlu bir astardır.
- **Facciata Astar**, **ColorMap**® otomatik renklendirme sistemi ile elde edilebilen geniş bir renk yelpazesine sahiptir.

ÖNERİLER

Facciata Astar'ı aşağıdaki durumlarda kullanmayın:

- **Facciata Astar**'ı metal yüzeylerde kullanmayın.
- **Facciata Astar**'ı +5°C'den düşük veya +35°C'den yüksek sıcaklıklarda uygulamayın.
- Nem %85'ten fazla ise **Facciata Astar**'ı uygulamayın.
- Yağmur bekleniyorsa, kuvvetli rüzgarda veya doğrudan güneş ışığı altında **Facciata Astar**'ı uygulamayın.

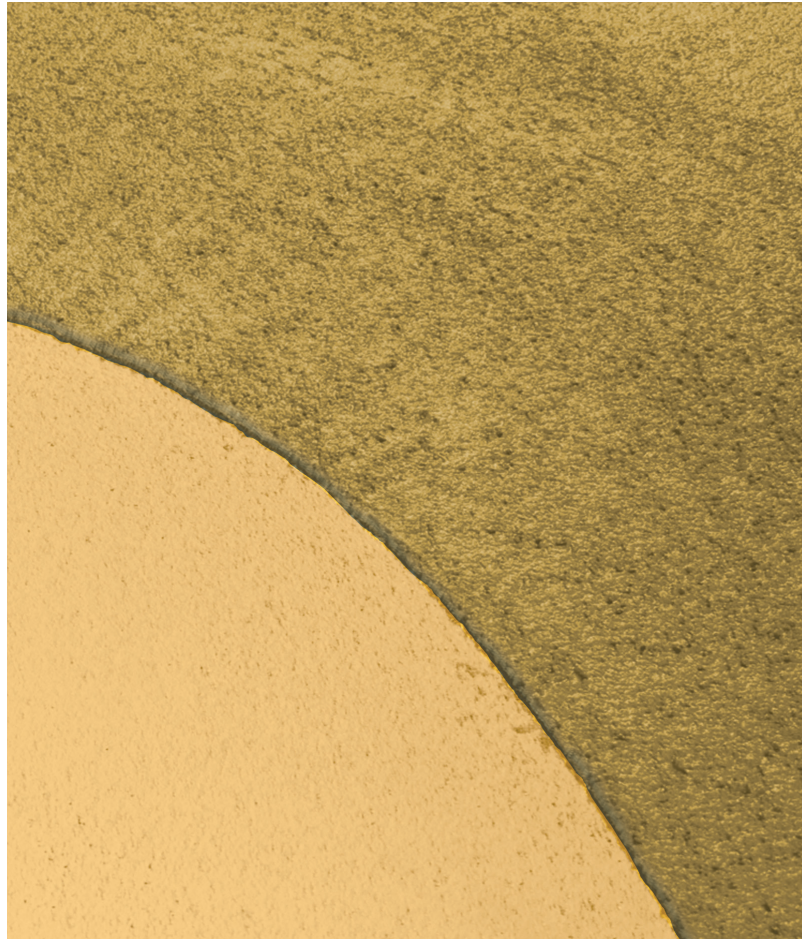

TEKNİK BİLGİ (tipik değerler)	
ÜRÜN KİMLİĞİ	
Kıvam:	yoğun sıvı
Renk:	beyaz, ColorMap ® otomatik renklendirme sistemi ile elde edilebilen, geniş renk yelpazesinde mevcut renkler
Yoğunluk (EN ISO 2811-1) (g/cm ³):	yaklaşık 1.35
Katı madde miktarı (ağırlıkça) (EN ISO 3251) (%):	yaklaşık 49
UYGULAMA BİLGİSİ	
Seyreltme oranı:	su ile %5-10
Katlar arası bekleme süresi:	sıcaklık ve nem koşullarına göre 12-24 saat (her durumda bir önceki kat kurumuş olmalıdır)
Nihai kuruma süresi:	24 saat (standart sıcaklık ve nem koşullarında)
Uygulama sıcaklık aralığı:	+5°C ila +35°C
Tüketim (l/m ²):	0.15-0.25 (her bir kat için)

- **Facciata Astar**'ı nemli veya tamamen kürlenmemiş alt yüzeyler üzerinde uygulamayın.
- **Facciata Astar** bir konsolidasyon malzemesi değildir ve alt yüzeye sıkıca tutunmayan ayrılmış yüzeylerde asla uygulanmamalıdır.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Alt yüzey hazırlığı

Yeni yüzeyler veya tamir harcı ile yenilenmiş yüzeyler, kürlenmiş, tamamen temiz, sağlam ve kuru olmalıdır. Gevşek veya ufalanan parçaları, yağ ve gres kalıntılarını yüzeyden temizleyin. Mevcut çatlakları ve hasara uğramış alanlarını onarın. Alt yüzeydeki gözenekleri kapatın ve düzgün olmayan tüm kısımları tesviye edin.

Ürünün hazırlanması

Facciata Astar'ı su ile %5-10 oranında seyreltin ve tamamen karıştıncaya kadar düşük devirli bir mikserle karıştırın.

Ürünün uygulanması

Facciata Astar'ı uygulamadan önce iyice karıştırın ve fırça, rulo veya sprey ile uygulayın. Alt yüzeyi hazırlamak için genellikle tek kat **Facciata Astar** yeterli

olur. Eğer alt yüzey düzgün değilse, ikinci bir katın uygulanması gerekebilir. En az 12 saat boyuca yağmurdan koruyun. **Facciata Astar**'ın üzeri nem ve sıcaklık koşullarına göre 12-24 saat sonra boyanabilir ve her durumda bir önceki kat tamamen kurumuş olmalıdır.

Temizlik

Facciata Astar kurumadan fırça, rulo ve püskürtme ekipmanlarından (hava karışımı) su ile temizlenebilir.

TÜKETİM

Tüketim, boyanın uygulanacağı alt yüzeyin emiciliğinden, pürüzlülüğünden, boyanın renginden ve uygulama yönteminden büyük ölçüde etkilenir. Standart koşullar altında her bir kat için tüketim genellikle 0.15-0.25 l/m²'dir.

PAKETLEME

Facciata Astar 15 lt'lik plastik kovalarda temin edilir.

DEPOLAMA

Kuru bir yerde, ısı kaynaklarından uzakta, +5°C ila +30°C arasında depolandığında 24 ay. Dondan koruyun.

HAZIRLIK VE UYGULAMA İÇİN GÜVENLİK TALİMATLARI

Facciata Astar karışımların sınıflandırılmasına yönelik güncel yönetmeliklere göre tehlikeli değildir. Kullanımı sırasında koruyucu eldiven ve gözlük kullanın ve kimyasal ürünlerin kullanımına ilişkin genel önlemler alın. Ürünümüzün kullanımıyla ilgili güvenlik kuralları hakkında daha detaylı ve tam bilgi için, lütfen güvenlik bilgi formunun (SDS) en güncel versiyonuna başvurunuz.

PROFESYONEL KULLANIM İÇİN.

UYARI

Her ne kadar bu ürünün bilgi föyünde yer alan teknik detay ve öneriler en iyi bilgi ve deneyimlerimizle oluşturulmuşsa da, yukarıdaki tüm bilgiler her durumda yalnızca gösterge niteliğinde ve uzun süreli pratik uygulamalardan sonra onaya tâbi kabul edilmelidir, bu nedenle bu ürünü kullanmak niyetindeki her kişi, önceden ürünün öngörülen uygulamaya uygun olduğundan emin olmalıdır. Her durumda, ürünün kullanımından kaynaklanacak sonuçlardan tek başına kullanıcı sorumludur.

Lütfen ürünün www.mapei.com adresindeki web sitesinde bulunan teknik föyünün mevcut versiyonuna başvurunuz.

YASAL UYARI

www.mapei.com.tr adresinde de yayınlanmakta olan bu Teknik Bilgi Föyünün içeriği değiştirilmemeli ve müdahale edilmemelidir. BU TEKNİK BİLGİ FÖYÜNÜN 3. KİŞİLER TARAFINDAN MÜDAHALE EDİLEREK İÇERİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE MAPEI'NİN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SORUMLULUKLARI TAMAMEN ORTADAN KALKAR. Bu nedenle ve 3. kişiler tarafından müdahale edilmiş/ değiştirilmiş olma ihtimaline binaen lütfen teknik bilgi föyünün güncel içeriğini www.mapei.com.tr adresinden teyit ediniz.

Ürüne ait ilgili tüm referanslar talep edilmesi halinde sunulur ve www.mapei.com adresinden alınabilir.

Facciata Astar



www.mapei.com.tr