


## Su Yalıtım Örtüsü

Ürün Teknik Föyü

04/2019

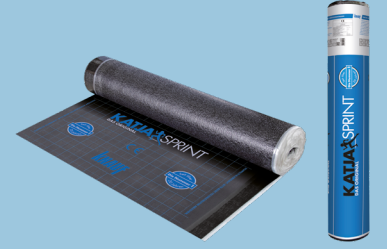

## Su Yalıtım Örtüsü

Yalıtım malzemesi

### Ürün Tanımı

Polimer bitüm esaslı, kendinden yapışkanlı, Aquapanel®, Brio, Vidipan vb. kuru şap zemin sistemlerinde ıslak hacimlerde kullanılan su yalıtım örtüsüdür.

### Depolama

Rulolar dik şekilde stoklanmalıdır. Direkt güneş ışığından korunmalıdır. Raf ömrü 9 aydır.

### Referans Standart

EN 13963

### Kullanım Alanları

- Kuru şap zemin sistemleri

### Özellikleri

- Yüksek  $s_d$  değeri ( $\geq 1500$  m)
- Kendinden tesviye, kendinden yapışkanlı
- Hızlı, kolay serme
- Zeminle kolay adapte
- Tek rulo ile yüksek verim
- Düşük kalınlık (yakl. 0,9 mm)
- Yüksek mekanik yük
- Düşük emisyon

### Genel Özellikler

Tanım	En (mm)	Kalınlık (mm)	Paketleme (adet/rulo)	Ürün Kodu
Su Yalıtım Örtüsü	1250	0,9	1	82044

### Teknik Özellikler

Tanım	
Birim ağırlık (kg / m <sup>2</sup> )	0,9
Yapı malzemesi sınıfı	B2
Çekme mukavemeti (N) uzunlamasına	≥400
Çekme mukavemeti (N) diklemesine	≥300
Esneklik toleransı uzunlamasına	%3
Esneklik toleransı diklemesine	%2,5
Kopma mukavemeti (N) DIN EN 12317-1	yakl. 160 N
Su buharı geçirgenliği $\mu$	≥1.600.000
Su buharı geçirgenliği (g / m <sup>2</sup> d) DIN 52615'e göre	≤0,025

### Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

### Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ [www.knauf.com.tr](http://www.knauf.com.tr) / [www.teknik.knauf.com.tr](http://www.teknik.knauf.com.tr)

▶ [teknik@knauf.com.tr](mailto:teknik@knauf.com.tr)

Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. 06800 Bilkent - ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506